


充膠束管型管道光纜

構造

Construction

- ◆ 光纖：石英系玻璃單模或多模光纖
- ◆ 束管：PBT(內含防水混合物)
- ◆ 中心抗張體：鋼線
- ◆ 輔助抗張體：抗張絲
- ◆ 填充：防水混合物
- ◆ 內被覆：黑色PE
- ◆ 外被覆：LAP(積層鋁帶+黑色PE被覆)

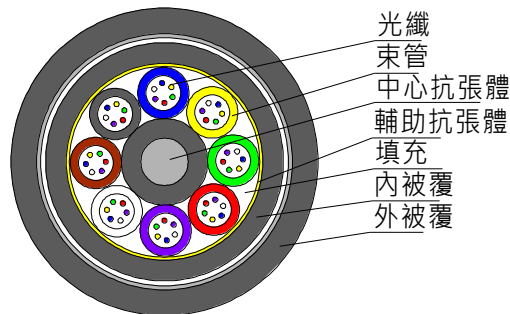

特色

Feature

- ◆ 易彎曲的束管，在接續盒內容易施工，所有的光纖和束管均以顏色作區分容易識別。
- ◆ 光纖符合ITU 規範，光纖檢驗依據 IEC或EIA/TIA-FOTP檢驗規範。

用途

Application

- ◆ 區域網路，市區中繼、長途通信線路，有線電視網路。

規格

Specification

心數 C	每管 最大心數 C	束管外徑 (約) mm	中抗外徑 (約) mm	內被厚度 mm	LAP被覆 厚度 mm	完成外徑 (約) mm	概算重量 (約) kg/km	最大 允許拉力 kgf	最小彎曲半徑	使用溫度範圍
2~36	6	2.5	2.0	0.9	1.7	15.2	202	273	負載時: 20×光纖外徑 無負載時: 10×光纖外徑	儲存: -30~+60℃ 安裝: 0~+60℃ 操作: -30~+60℃
48			2.3	1.0		16.8	250			
72	12	3.1	2.6	0.9		17.1	269			
96			2.6	1.0		19.2	327			
216			2.6	0.8		23.1	461	454		

光 纖 種 類	光 損 失
單模光纖 SM ITU-T G.652D	1310nm : $\leq 0.4\text{dB/km}$ 1550nm : $\leq 0.3\text{dB/km}$
多模光纖 MM 50/125 μm ITU-T G.651.1 ISO/IEC 11801 type OM2	850nm : $\leq 3.0\text{dB/km}$ 1300nm : $\leq 1.0\text{dB/km}$
多模光纖 MM 62.5/125 μm ISO/IEC 11801 type OM1	850nm : $\leq 3.5\text{dB/km}$ 1300nm : $\leq 1.0\text{dB/km}$

*版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。

WALSIN 華新麗華股份有限公司
WALSIN LIHWA CORPORATION

總 公 司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新 莊 廠：新北市新莊區新樹路397號

TEL：(02) 87262211
業務專線_TEL：(02) 22029121
(02) 22025155

FAX：(02) 27202234
FAX：(02) 22025166